



Neomax BMR BLACK MARK REMOVER

ELIMINE LES TRACES DE CAOUTCHOUC

Neomax BMR est un nettoyant sols très puissant qui élimine les taches tenaces. Sa combinaison spéciale de tensioactifs peu moussants, de solvants et de renforçateurs de détergence permet d'éliminer les traces de caoutchouc des chariots éléveurs, des pneus de voitures, chariots, les marques de chaussures, ... **Neomax BMR** traite même les traces tenaces et brûlées. Le produit laisse après application un frais parfum d'oranges. **Neomax BMR** peut s'utiliser avec tous les types d'autolaveuses, de monobrosses et avec le système de lavage à plat **Rasant®**.


Neomax BMR est la solution idéale pour les opérations de nettoyage spécifique dans les industries, ateliers, centres logistiques, hypermarchés et entrepôts.

Domaine d'application : Pour l'entretien quotidien et périodique de tous les sols résistant aux alcalins et aux solvants.

- **Propreté** – Elimine les traces de caoutchouc et même les traces incrustées et brûlées.
- **Sécurité** – Retire les marques noires sur les sols et améliore le niveau d'hygiène en réduisant les risques de contaminations croisées.
- **Efficacité** – Un seul produit pour la remise en état et le nettoyage quotidien.



MODE D'UTILISATION

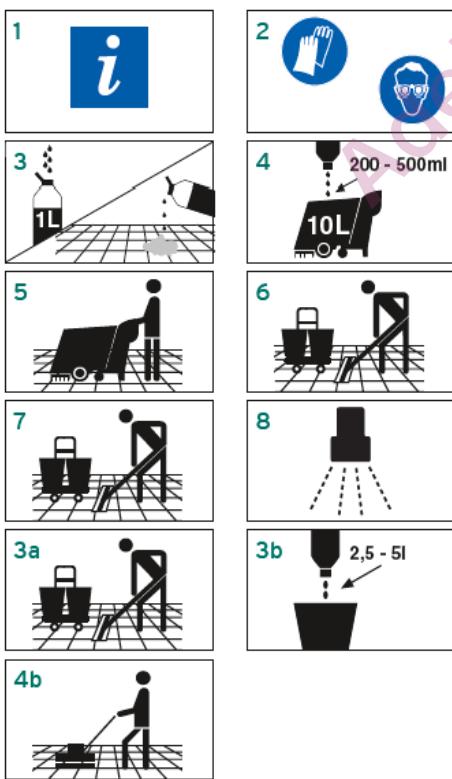

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour les informations détaillées d'utilisation.
2. Porter les équipements de sécurité adaptés lors de la manipulation du produit.
3. Appliquer en spray **Neomax BMR** dosé à 25% sur les traces persistantes. Préparer une solution de nettoyage dans le réservoir d'eau propre de l'autolaveuse. Pour l'entretien quotidien doser de 200 à 500 ml de **Neomax BMR** pour 10 L d'eau (2 %-5 %) selon les besoins spécifiques du site et le niveau de salissures.
4. Utiliser l'autolaveuse pour laver le sol en aspirant simultanément la solution.
5. Pour les coins et bordures inaccessibles à l'autolaveuse, utiliser **Neomat BMR** avec un double seau + presse et avec un balai et frange **Rasant®**.
6. Récupérer la solution sale.
7. Rincer à l'eau claire.
- 3a. En utilisation manuelle utiliser un système **Rasant®**.
- 3b. Pour la remise en état et l'entretien périodique, appliquer **Neomax BMR** à une concentration de 25 à 50 % sur le sol.
- 4b. Laisser agir et utiliser une monobrosse avec disque vert.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Produit réservé à un usage professionnel !

Avant utilisation faire un test de compatibilité avec le matériau dans une zone à faible trafic. Mettre un panneau "Danger sols glissants" et le laisser jusqu'à ce que le sol soit sec.

SÉCURITÉ

Ne pas pulvériser. Ne pas utiliser pur dans l'autolaveuse. Ne pas utiliser sur le linoleum et les sols protégés.

Toujours rincer à l'eau claire.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

VALEUR pH (conc.)

11.3 à 12.5

STOCKAGE

Stocker entre 0°C et 30°C.

CONDITIONNEMENT

10 L – code article : 3023390

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN
www.ecolab.com

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522