



Assure Plus


DÉTERGENT POUR LE PRÉ-TREMPAGE ET LA RÉNOVATION DE L'INOX ET L'ARGENTERIE

Assure Plus est un détergent pour le pré-trempe et la rénovation des couverts et autres ustensiles en inox et en argent. Il élimine les traces d'aliments et d'oxydation et rend son brillant d'origine aux ustensiles traités.

- **Propreté** – La puissante action détergente élimine toutes les traces même les plus incrustées et restitue le brillant de l'argenterie.
- **Sécurité** – Sans risque pour le matériel traité. Sans composant dangereux pour une manipulation sans risque pour le personnel.
- **Efficacité** – La formule performante assure de bons résultats et évite ainsi des re-lavages coûteux en machine à laver.



MODE D'UTILISATION

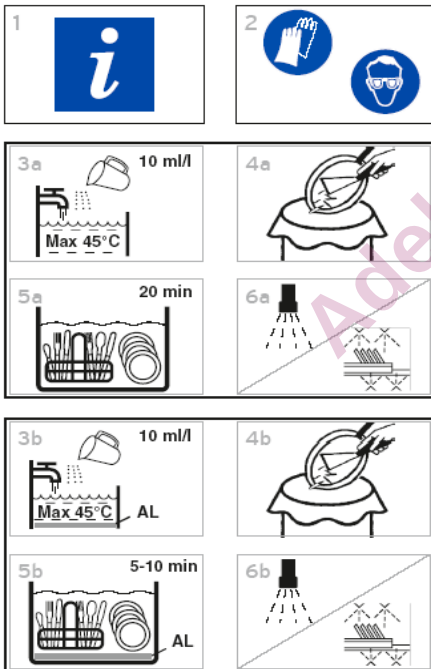

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour développer la meilleure utilisation de **Assure Plus**.

1. Lire l'étiquette pour des informations détaillées.
2. Porter les équipements de protection appropriés.

Pour le pré-trempe des ustensiles en inox :

- 3a. Remplir le bac de trempage avec de l'eau à 45°C. Doser **Assure Plus** à environ 10 g/l manuellement ou avec le doseur en place.
- 4a. Eliminer les grosses salissures.
- 5a. Immerger les ustensiles dans la solution et laisser tremper 15 à 20 minutes.
- 6a. Retirer les ustensiles du bac de trempage et les rincer manuellement ou par passage en machine à laver. Renouveler la solution régulièrement en fonction du niveau de salissures.

Pour la désoxydation de l'argenterie :

- 3b. Placer une feuille d'aluminium dans le fond du bac de trempage puis remplir le bac avec de l'eau à 45°C. Doser **Assure Plus** à environ 10 g/l manuellement ou avec le doseur en place.
- 4b. Eliminer les grosses salissures.

- 5b. Immerger l'argenterie dans la solution en veillant à ce que celle-ci touche bien la feuille d'aluminium et laisser tremper 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les traces d'oxydation disparaissent.
- 6b. Retirer les ustensiles du bac de trempage et les rincer manuellement ou par passage en machine à laver.

SÉCURITÉ

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE

A conserver entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT

12 KG – code article : 9033190